Scheda tecnica

zebra

ZEB PAN 014

Pannello LED bianco 600 x 600 mm 26-36.4 W 3.000-4.000 K 130 lm/W driver magnetico



Pannello LED bianco 600 x 600 mm (130 lm/W) con interruttori sul driver, scatola di connessione ad anello, magneti per il fissaggio. Regolare il flusso luminoso (26-36,4 W) e la temperatura di colore (3000-4000 K). Sostituisce 9 riferimenti in uno.

130 lm/W | **Multi CCT** | **Multi potenza** | **UGR<19** | **L80B10 50.000 ore**

Potenza nominale	26/31,2/36,4 W
Efficienza	130 lm/W (4000 K)
CCT	3000/3500/4000 K
Trave	90°
Protocollo di dimmerazione	No
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garanzia	5
Tutta la vita	50.000 ore a L80B10

zebra®

Informazioni generali

Dimensionamento	595 x 595 x 32 mm	**Colore del prodotto**	Bianco
Dimensionamento dei ritagli	-	**Emissione del materiale superficiale**	polistirene
Tipo di montaggio	A incasso	**Driver di illuminazione**	ON/OFF Multi Power e CCT inclusi
Applicazione	Interno	**Classe elettrica**	Classe II
Flusso luminoso	3300/4000/4600 lm (4000 K)	**Dimmerabile**	No
Materiale dell'alloggiamento	Steel SPCC	**Prova del filo incandescente**	750°C
Reclinabile	No	**Sorgente luminosa sostituibile**	Sì
Temperatura di esercizio	- 20°C – + 40°C	**Peso**	1530 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	**Frequenza (Hz)**	50
Tensione di ingresso nominale (V)	220-240	**Corrente di spunto (A)**	18
Corrente nominale (A)	0,15 A	**Rischio fotobiologico**	RG0
Fattore di potenza	>0,9	**Indice di sfarfallio (PstLM)**	<1
Distorsione armonica totale (THD)	<20%	**Effetto strobo (SVM)**	-
		Tolleranza al flusso luminoso	-

Dimensioni diagramma (mm)

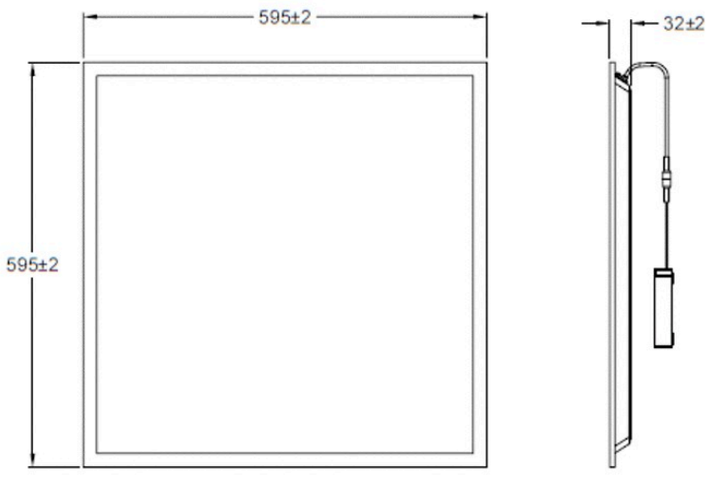
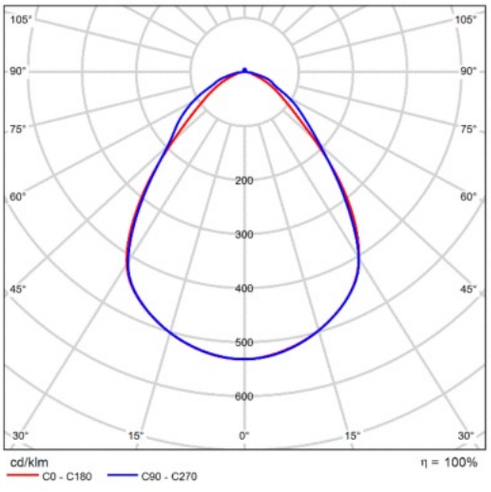
Distribuzione della luce