

# Scheda tecnica



## ZEB PAN 007

Pannello LED bianco 600 x 600 mm UGR19, 27 W, 140 lm/W, SDCM <3 IRC80 L80B10 DALI



Pannello LED 600 x 600 mm, UGR19, CRI80, 27 W, alte prestazioni (140 lm/W, L80B10 a 50000h) con driver Philips DALI. Ideale per applicazioni terziarie e usi generali, installazione ad incasso o in superficie.

UGR<19

140  
lm/W

SDCM

Philips  
DALI  
Driver

Connettore  
rapido

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Potenza nominale</b>           | 27 W                |
| <b>Efficienza</b>                 | 140 lm/W            |
| <b>CCT</b>                        | 4000 K              |
| <b>Trave</b>                      | 90°                 |
| <b>Protocollo di dimmerazione</b> | DALI                |
| <b>CRI</b>                        | 80                  |
| <b>IP</b>                         | 20                  |
| <b>IK</b>                         | 02                  |
| <b>SDCM</b>                       | <3                  |
| <b>Garanzia</b>                   | 5                   |
| <b>Tutta la vita</b>              | 50.000 ore a L80B10 |


## Informazioni generali

|                                     |                   |                                             |                      |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensionamento</b>              | 595 x 595 x 32 mm | <b>Colore del prodotto</b>                  | Bianco               |
| <b>Dimensionamento dei ritagli</b>  | 585*585mm         | <b>Emissione del materiale superficiale</b> | PS+SPCC              |
| <b>Tipo di montaggio</b>            | Incasso           | <b>Driver di illuminazione</b>              | DALI Philips Incluso |
| <b>Applicazione</b>                 | Interno           | <b>Classe elettrica</b>                     | Classe II            |
| <b>Flusso luminoso</b>              | 3600 lm           | <b>Dimmerabile</b>                          | No                   |
| <b>Materiale dell'alloggiamento</b> | SPCC              | <b>Prova del filo incandescente</b>         | 700°C                |
| <b>Reclinabile</b>                  | No                | <b>Sorgente luminosa sostituibile</b>       | No                   |
| <b>Temperatura di esercizio</b>     | - 20°C - + 40°C   | <b>Peso</b>                                 | 1530 g               |

## Informazioni complementari

|                                          |                   |                                      |      |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|
| <b>Tipo di connessione</b>               | Connettore rapido | <b>Frequenza (Hz)</b>                | 50   |
| <b>Tensione di ingresso nominale (V)</b> | 220-240           | <b>Corrente di spunto (A)</b>        | 15   |
| <b>Corrente nominale (A)</b>             | 0,15 A            | <b>Rischio fotobiologico</b>         | RG0  |
| <b>Fattore di potenza</b>                | >0.9              | <b>Indice di sfarfallio (PstLM)</b>  | <1   |
| <b>Distorsione armonica totale (THD)</b> | <20%              | <b>Effetto strobo (SVM)</b>          | <0,4 |
|                                          |                   | <b>Tolleranza al flusso luminoso</b> | 10%  |

## Dimensioni diagramma (mm)

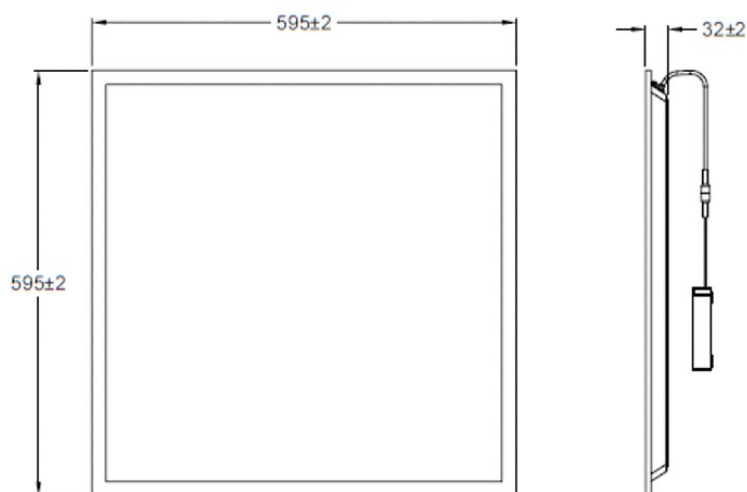

## Distribuzione della luce

---

