

# Datablad



## ZEB PAN 015

Panneau Led Blanc 600 x 600 mm Ugr19, 30 W, 120 lm/w SDCM <3 IRC80 L80B10 500H



LED -paneel 600 x 600 mm Ugr19, 30 W, 120 lm/w, betrouwbare en efficiënte IRC80 (SDCM <3) L80B10 50000H). Perfect voor tertiaire toepassingen en algemeen gebruik eenvoudige installatie met vooraf bedraad terminalblok. Kies voor lichte uitmuntendheid!

UGR<19

120  
lm/W

SDCM

RG0

Snelkoppeli

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Vermogen    | 30 W             |
| Efficiëntie | 120 lm/W         |
| CCT         | 4000 K           |
| Straal      | 90°              |
| Dimmen      | Aan/Uit          |
| CRI         | 80               |
| IP          | 20               |
| IK          | 02               |
| SDCM        | <3               |
| Garantie    | 5                |
| Levenslang  | 50 000u @ L80B10 |


## Algemene informatie

|                                 |                   |                                        |                   |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Maat (mm)</b>                | 595 x 595 x 32 mm | <b>Productkleur</b>                    | Wit               |
| <b>Afmetingen uitsnijdingen</b> | 585*585mm         | <b>Emitterend oppervlaktemateriaal</b> | PS+SPCC           |
| <b>Soort montage</b>            | Verzonken         | <b>Driver</b>                          | ON/OFF inbegrepen |
| <b>Toepassing</b>               | Binnen            | <b>Elektrische klasse</b>              | Klasse II         |
| <b>Lichtstroom</b>              | 3600 lm           | <b>Dimbaar</b>                         | Nr                |
| <b>Materiaal behuizing</b>      | SPCC              | <b>Gloeidraadtest</b>                  | 700°C             |
| <b>Kantelbaar</b>               | Nee               | <b>Vervangbare lichtbron</b>           | Nee               |
| <b>Gebruikstemp</b>             | - 20°C - + 40°C   | <b>Gewicht</b>                         | 1530 g            |

## Aanvullende informatie

|                                     |               |                                    |      |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|
| <b>Verbindingstype</b>              | Snelkoppeling | <b>Lijnfrequentie (HZ)</b>         | 50   |
| <b>Nominale ingangsspanning (V)</b> | 220-240       | <b>Inschakelstroom (A)</b>         | 15   |
| <b>Nominale stroom (A)</b>          | 0,15 A        | <b>Fotobiologisch risico</b>       | RG0  |
| <b>Vermogensfactor</b>              | >0.9          | <b>Flikkerindex (PstLM)</b>        | <1   |
| <b>THD</b>                          | <20%          | <b>Stroboscopisch effect (SVM)</b> | <0,4 |
|                                     |               | <b>Lichtstroomtolerantie</b>       | 10%  |

## Dimensionale tekening (mm)

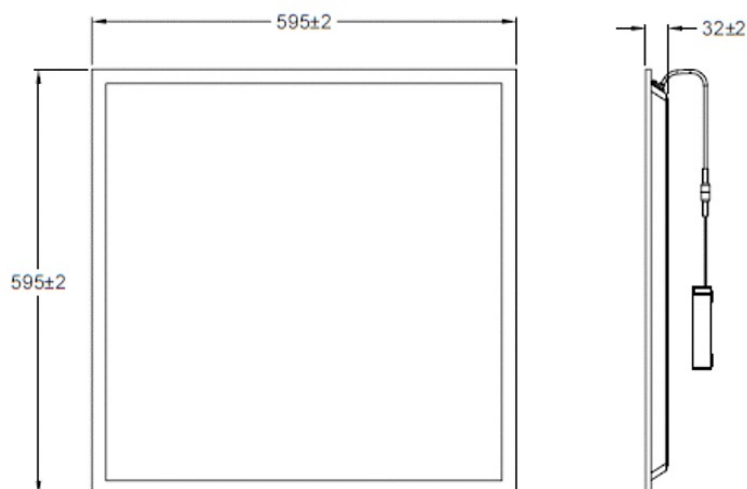

## Lichtverdeling

---

