


Scheda tecnica



ZEB DNL 055

Downlight LED bianco ø
200 mm 18-24 W 3.000-
4.000 K 130 lm/W driver
Osram ON/OFF

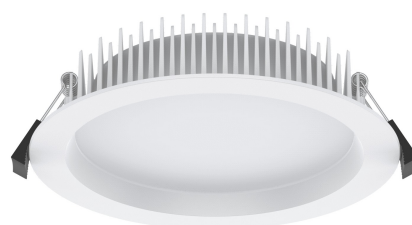

Downlight LED ø 200 mm CRI90, IP54. Flusso luminoso regolabile (18-24 W) e temperatura di colore (3000-4000 K). Diffusore prismatico ad alte prestazioni (130 lm/W) con driver Osram on/off. Comfort visivo grazie al diffusore incassato.

130
lm/W

Multi
CCT

Multi
potenza

IP54

IK03

Potenza nominale	18/20/22/24 W
Efficienza	125 lm/W (3000 K), 130 lm/W (4000 K)
CCT	3000/4000 K
Trave	100°
Protocollo di dimmerazione	No
CRI	90
IP	54/40
IK	03
SDCM	<5
Garanzia	5
Tutta la vita	50.000 ore a L80B20


Informazioni generali

Dimensionamento	Ø 235 x 46 mm	Colore del prodotto	Bianco
Dimensionamento dei ritagli	Ø 200 ~ 210 mm	Emissione del materiale superficiale	Diffusore in policarbonato
Tipo di montaggio	Incasso	Driver di illuminazione	OSRAM IT FIT 30/220-240/700 CSI
Applicazione	Interno	Classe elettrica	Classe II
Flusso luminoso	2340/2600/2860/3 120 lm (4000 K)	Dimmerabile	No
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio plastificato	Prova del filo incandescente	750°C
Reclinabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	- 20 °C - + 45 °C	Peso	560 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	Frequenza (Hz)	50
Tensione di ingresso nominale (V)	220-240	Corrente di spunto (A)	23
Corrente nominale (A)	0,13 A	Rischio fotobiologico	RG1
Fattore di potenza	0,98	Indice di sfarfallio (PstLM)	<1
Distorsione armonica totale (THD)	<10%	Effetto strobo (SVM)	-
		Tolleranza al flusso luminoso	-

Dimensioni diagramma (mm)

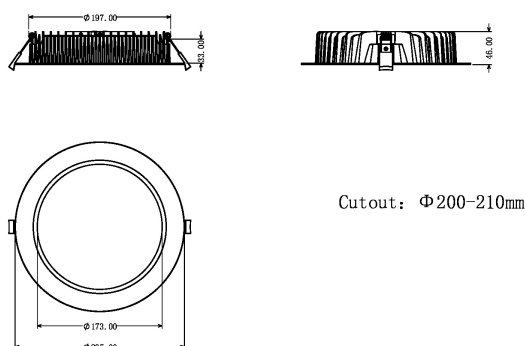

Distribuzione della luce

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

