


Aurinkopaneelin metallipidike kaapelille 4-10 mm² (x100)

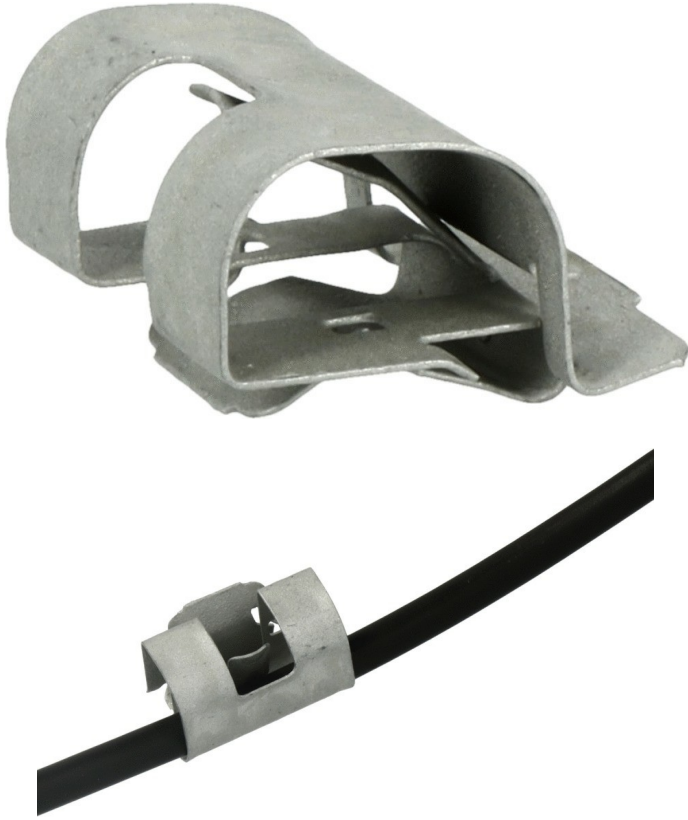

Edut

- Kaapelin kiinnitys suoraan paneeliin. Kiinnittää kaapelihyllyn repeytymisvaaran välttämiseksi. Optimoi kaapelin pituuden. Erittäin kestävä korroosiota vastaan.
- Korotetut reunat kaapelien suojaamiseksi.
- Mahdollisuus avata pidike uudelleen.
- Kiinnityskieleke kaapelin pitämiseen.

YLEISIÄ TIETOJA

- **Kuvaus**
Nopea ja yksinkertainen kiinnitys kaapeleiden suoraan kiinnittämiseen aurinkopaneelin kehukseen.
- **Tekniset tiedot**
Syövyttävään ympäristöön sopivat metallikynnet pintakäsittelyillä. Kiinnityskynnet paneelissa parantavat repeytymiskestävyyttä. Materiaali C67S teräs.
Pintakäsittely: metalliyhdiste, jossa epäorgaanisella sinkillä rikastettu pohjamaali ja alumiinirikastettu viimeistely.
Paneelin tuen paksuus 0,8-3 mm.
- **Vinkit**
Asenna pidike ennen paneelin asentamista.
- **Käyttö**
Kaapeleille 4, 6 ja 10 mm².
Pidike kiinnittyy suoraan aurinkopaneelien runkoon.
- **Ohjeet**
 1. Työkaluton manuaalinen asennus suoraan aurinkopaneelin runkoon.
 2. Pidike on yhdensuuntainen paneelin reunan kanssa ohjauksella, joka on säädetty eri kaapelihalkaisijoille sisäisen kiinnityskynnen ansiosta.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 8
Pituus (cm) : 16,5
Syvyys (cm) : 11
Nettopaino (kg) : 0,442
Bruttopaino (kg) : 0,487



Lisäpakkaus 1



x 10.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 20
Pituus (cm) : 40
Syvyys (cm) : 30
Bruttopaino (kg) : 4,869



Lisäpakkaus 2



x 50.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 90
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Bruttopaino (kg) : 34,3

