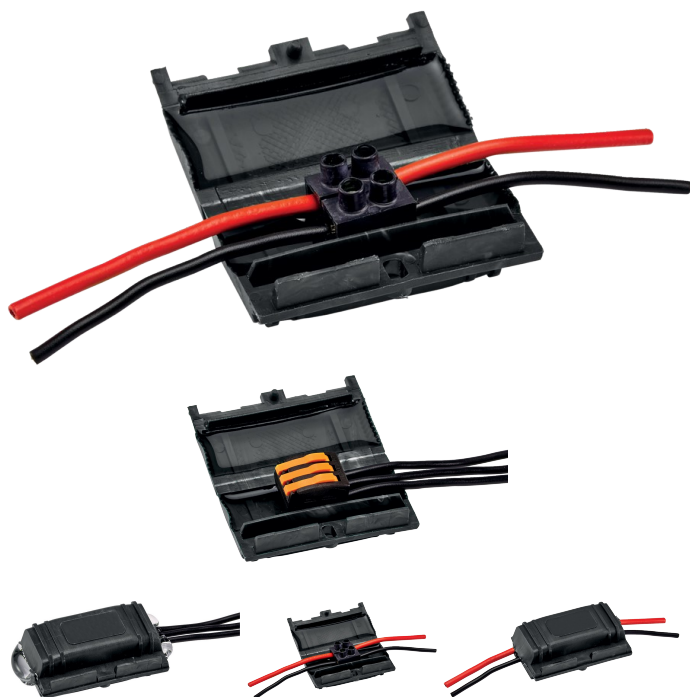


**SQUALE mini S4 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm<sup>2</sup> (x 8)****Caractéristiques**

Capacité 1 conducteur (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Capacité 2 conducteurs (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Dimensions (mm): **61 x 18**  
 Conditionnement par boîte : **8**

**Normes**

☑ EN 50393 ; EN 60529  
 ☑ IP X8

**Avantages**

- Réparation rapide de vos câbles endommagés.
- Non toxique.

**Marques de conformité****INFORMATIONS GÉNÉRALES****■ Descriptif**

Boîtier pré-rempli étanche pour connexions pour fils jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>.  
 Connectique non incluse.

**■ Détails techniques**

Pré-rempli avec du gel isolant neutre.  
 Température d'installation (°C) : -40 à +50.  
 Température de fonctionnement (°C) : 90.  
 Diamètre maximum du câble (mm) : 10.

**■ Application(s)**

Permet l'étanchéité rapide et sûre de vos connexions.  
 Utilisé en milieux extérieurs et dans une boîte de dérivation lorsqu'il s'agit de fils non protégés par une gaine.  
 Idéal en milieux extérieurs et humides ou immergés lorsqu'il s'agit d'un câble protégé par une gaine de protection installé dans le SQUALE MINI (jusqu'à 3 mètres de profondeur).

**■ Mode d'utilisation**

1. Effectuer votre connexion à l'aide d'un domino ou d'une borne de connexion.
2. Insérer votre connexion dans le SQUALE MINI.
3. Refermer le SQUALE MINI, vérifier que le gel sorte légèrement du SQUALE MINI en entourant les fils et/ou le câble.

**INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)****■ Produit packagé****Carton**

Hauteur (cm) : 11  
 Longueur (cm) : 12  
 Profondeur (cm) : 7  
 📦 Poids net (kg) : 0,28  
 📦 Poids brut (kg) : 0,28



3 700420 319542

**■ Surconditionnement 1****Carton**

Hauteur (cm) : 44  
 Longueur (cm) : 50  
 Profondeur (cm) : 38  
 📦 Poids net (kg) : 28  
 📦 Poids brut (kg) : 28,6



3 700420 319726

x 100.00

**■ Surconditionnement 2****Palette**

Hauteur (cm) : 105  
 Longueur (cm) : 80  
 Profondeur (cm) : 120  
 📦 Poids net (kg) : 228,8  
 📦 Poids brut (kg) : 260



3 700420 319771

x 800.00