


# Collier multi-diamètres pour canalisation $\varnothing$ 17 mm - $\varnothing$ 89 mm (x 10)

*Le diamètre souhaité à portée de câble !*


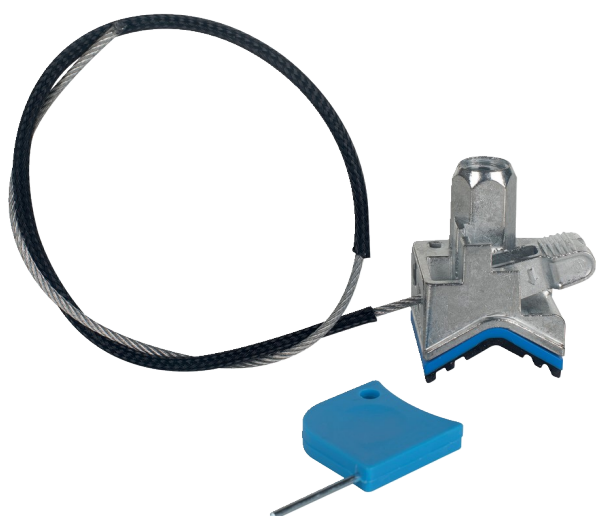


## Caractéristiques

$\varnothing$  (mm) : **17-89**  
 Charge maximum admissible (kg) : **75**  
 Conditionnement : **10**  
 Nombre de clés : **1**

## Avantages

- Vibrations atténuées grâce à la gaine rétractable prémontée et au large pad intégré.
- Installation ajustable et sécurisée grâce au système de déverrouillage par clé.
- 1 collier adapté à plusieurs diamètres.
- Rapide et facile d'utilisation.



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Corps en zamac ZA2.  
 Câble en acier dur.  
 Pad en caoutchouc EPDM.  
 $\varnothing$  câble (mm) : 2.  
 Taraudage en M8/M10.  
 Résistance à la température (°C) : -20 à +70.

### Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.  
 Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.  
 Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.  
 Ne pas utiliser pour du levage.  
 Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.  
 Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.  
 Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

### Application(s)

Permet la suspension rapide et sécurisée de tout type de tuyauterie de 17 mm à 89 mm de diamètre.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Sachet plastique avec cavalier**

Hauteur (cm) : 8  
Longueur (cm) : 37,7  
Profondeur (cm) : 25  
Poids net (kg) : 0,624  
Poids brut (kg) : 0,628



## Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 16  
Longueur (cm) : 28  
Profondeur (cm) : 26  
Poids net (kg) : 6,28  
Poids brut (kg) : 6,53



x 10.00

## Surconditionnement 2

**Palette**

Hauteur (cm) : 95  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 392  
Poids brut (kg) : 414



x 600.00